

MOTOR

Nafta, delantero, transversal. Cuatro cilindros en línea, 8 válvulas, árbol de levas a la cabeza, comandado por correa dentada. Alimentado por inyección electrónica multipunto. Cilindrada 1.796 cm³. Diámetro x carrera 80,5 x 88,2 mm. Relación de compresión 10,5:1. Potencia 105 CV a 5.600 rpm. Torque 16,4 kgm a 3.200 rpm.

TRANSMISIÓN

Tracción delantera. Caja automática de seis velocidades con las siguientes relaciones: 1a 4,45:1, 2a 2,91:1, 3a 1,89:1, 4a 1,45:1, 5a 1:1, 6a 0,74:1 M.A. 2,87:1. Diferencial 3,37:1.

SUSPENSIÓN

Delantera: independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora. Trasera: semi-independiente, con eje de torsión, resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora.

FRENOS

ABS, EBD
Delanteros: discos ventilados. Traseros: tambor.

DIRECCIÓN

Piñón y cremallera. Asistencia hidráulica.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas 6J x 16"
Material.....Aleación
Neumáticos..... 205/60 R 16

FABRICANTE / IMPORTADOR

GM Brasil / General Motors Argentina S.A.

PRECIO Y GARANTÍA

\$ 669.900 y tres años o 100.000 kilómetros

DIMENSIONES SPIN

Carrocería familiar, cinco puertas, siete pasajeros.
Peso en orden de marcha1.290 kg
Capacidad del baúl.....s/d / 710 dm³
Capacidad del tanque..... 53 litros

Spin

MyWay

VELOCIDAD MÁXIMA

162,4 km/h en D (4a) a 5.600 rpm	170,7 km/h en 4a a 6.000 rpm
-------------------------------------	---------------------------------

ACELERACIÓN

0-80 km/h	8,9 s	8,3 s
0-100 km/h	13,4 s	13,2 s
0-120 km/h	20,3 s	18,6 s

0 a 400 m	18,8 s a 117,1 km/h	18,6 s a 119,79 km/h
0 a 1.000 m	34 s a 144,5 km/h	34,4 s a 150,2 km/h

ELASTICIDAD

En D o 4a		
60 a 120 km/h	15,6 s	35,9 s
80 a 120 km/h	11,4 s	25,7 s

FRENADO

100 a 0 km/h	47,4 m	45,4 m
120 a 0 km/h	65,6 m	65,4 m

CONSUMO

Urbano	8,1 km/l	9,1 km/l
En ruta a 90 km/h	14,5 km/l	13,4 km/l
En ruta a 120 km/h	10,7 km/l	11,5 km/l
Consumo promedio	11,1 km/l	11,3 km/l

SONORIDAD


Promedio	61,7 db	62,5 db
----------	---------	---------

EQUIPAMIENTO DESTACADO

	SPIN	MYWAY
Espejos exteriores eléctricos	SI	SI
Faros rompeniebla traseros	SI	SI
Faros rompeniebla delanteros	SI	SI
Luces de circulación diurna en led	NO	SI
Aire acondicionado	SI	SI
Salidas de climatización traseras con regulador digital	NO	SI
Apertura interna de tanque de combustible	NO	SI
Asiento del conductor con regulación en altura	SI	SI
Volante multifunción regulable en altura	SI	SI
Segunda fila de asientos corrediza y rebatible 60/40	SI	SI
Tercera fila de asientos rebatible enteriza	SI	SI
Computadora de a bordo	SI	SI
Levantavidrios eléctricos	SI	SI
Faros regulables desde el interior	SI	SI
Sistema multimedia con entradas USB y Bluetooth	SI	SI
Multimedia MyLink 2 con Android Auto y Apple Car Play	SI	NO
Sistema OnStar	SI	NO
Sistema multimedia con pantalla de 9" MP4 y carga de GPS	NO	SI
Cámara de marcha atrás	SI	SI
Tapizado de cuero ecológico en dos tonos	NO	SI
Tapizado combinado en tela y cuero ecológico	SI	NO
Control de velocidad crucero	SI	NO
Sensor de lluvia	SI	NO
Encendido automático de luces	SI	NO
Cierre centralizado en velocidad y comando a distancia	SI	SI
Sensor de estacionamiento trasero	SI	SI
Cinturones inerciales	7	7
Apoyacabezas	7	7
Anclajes ISOFIX en la segunda fila de asientos	SI	SI
Doble airbag frontal	SI	SI
Frenos con antibloqueo ABS y repartidor electrónico EBD	SI	SI
Control de estabilidad ESP y control de tracción TC	NO	SI

Veredicto

Ambos se destacan por ser de las pocas opciones "accesibles" de siete asientos. El MyWay gana tras sumar 26 estrellas, frente a 25 estrellas y media del Spin, principalmente por contar con ESP, pero también por un motor más moderno y un precio adecuado. Spin responde con más equipamiento y un funcionamiento robusto y confiable. En definitiva, son productos que bien cumplen su función ante una necesidad específica de espacio. De lo contrario, a valores similares, existen en el mercado alternativas más eficientes y seguras.

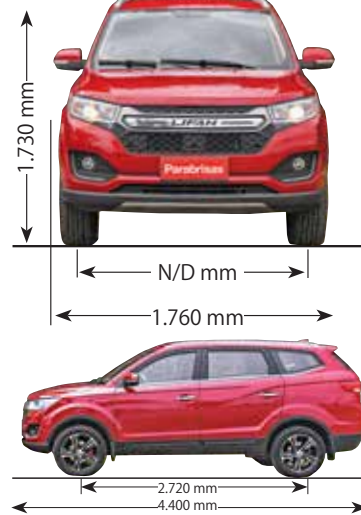

MOTOR

Nafta, delantero, longitudinal. Cuatro cilindros en línea, 16 válvulas, doble árbol de levas a la cabeza, comandado por cadena. Alimentado por inyección electrónica multipunto. Cilindrada 1.794 cm³. Diámetro x carrera 79 x 91,5 mm. Relación de compresión 10:1. Potencia 132 CV a 6.000 rpm. Torque 16,8 kgm a 4.200 rpm.

TRANSMISIÓN

Tracción trasera. Caja manual de cinco velocidades con las siguientes relaciones: 1a 3,76:1, 2a 2,05:1, 3a 1,43:1, 4a 1:1, 5a 0,83:1, M.A. 3,87:1. Diferencial 4,30:1.

SUSPENSIÓN

Delantera: independiente, tipo MacPherson, con triangulo inferior, amortiguadores, resortes helicoidales y barra estabilizadora. Trasera: eje rígido, con brazo longitudinal, resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora.

FRENOS

ABS con EBD
Delanteros: discos ventilados. Traseros: discos

DIRECCIÓN

Piñón y cremallera. Asistencia eléctrica.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas..... 6,5J x 17"
Material.....Aleación
Neumáticos.....215/55 R17

FABRICANTE / IMPORTADOR

Chongqing Lifan Holdings Company / Lifcar S.A.

PRECIO Y GARANTÍA

\$ 622.000 y tres años o 100.000 kilómetros

DIMENSIONES MYWAY

Carrocería familiar, cinco puertas, siete pasajeros.
Peso en orden de marcha1.330 kg
Espacio de carga..... 210 dm³/ 703 dm³
Capacidad del tanque.....55 l